

eu

Användarinstruktion motorvärmarruttig Garo ATE

Personskyddsautomat.

Tillslagen:


Vipparmen uppåt.
Om automaten löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas uppåt.

Avresetid:

Tryck in EN av knapparna under ditt uttag. Stega in din avresetid.

Tillslagstid:

Är tre fimmminuter före inställd avresetid.

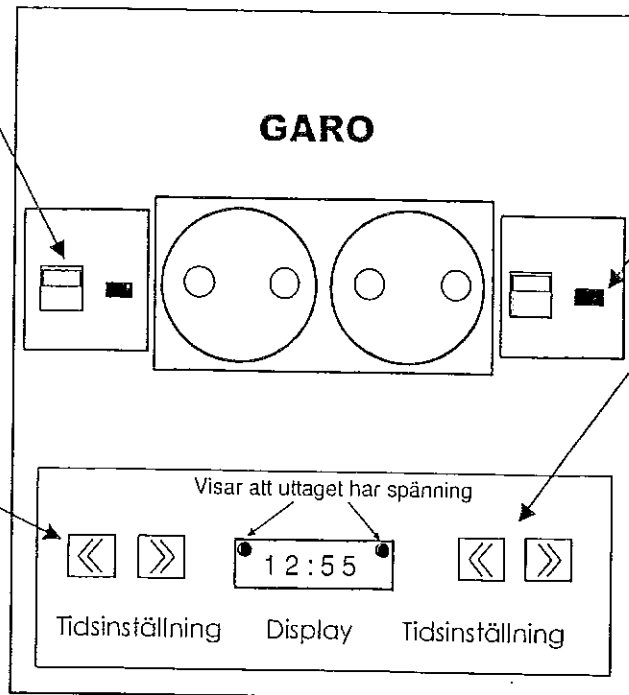

Testknapp:
Kontroll av jordfelsbrytare.

Inställning av rätt tid:
Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega fram eller bakåt tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna blinka.